

Precios

PESOS



2023

TANQUES



“El ADN contiene la información genética que nos define, que nos hace únicos; pero también nos da un sentido de pertenencia, es algo que compartimos como familia, es nuestro legado; marca las características de nuestro origen y la forma en que nos desarrollamos”.

En **Pedrollo México** nos gusta ser únicos, apreciamos el valor de la diferencia, trabajamos para ser inigualables, procuramos compartir con nuestros clientes, proveedores, colaboradores y con todo nuestro entorno, ciertos rasgos que nos identifican, que nos hacen familia; nuestra “familia de negocios”.

Una personalidad optimista, afable, proactiva, alegre; es nuestra manera de transitar por la vida, aún cuando el camino nos muestre dificultades.

Esa es nuestra **ACTITUD**, siempre positiva.

Buscamos objetivos comunes con nuestra familia de negocios, el éxito de uno es el éxito de todos.

Este es nuestro **COMPROMISO**, prosperar juntos.

La pasión, colaboración, y la confianza mutua, nos llevan más allá de los límites individuales, hacen que uno más uno sea mucho más que dos.


Nuestra **SINERGIA**, es el motor que nos impulsa.

Es cierto que la perfección es inalcanzable; aun así, buscamos superar cualquier estándar, tratando de entregar lo mejor de nosotros en cada momento.

Brindamos **EXCELENCIA** hoy, mañana, ¡siempre!

Actitud positiva, compromiso mutuo, óptima sinergia, insuperable excelencia; es de lo que estamos hechos; gracias a todos ustedes por compartir estos genes con nosotros y ser parte de la familia Pedrollo.

Carlos Seminario Parra
Director General
México y Centro América

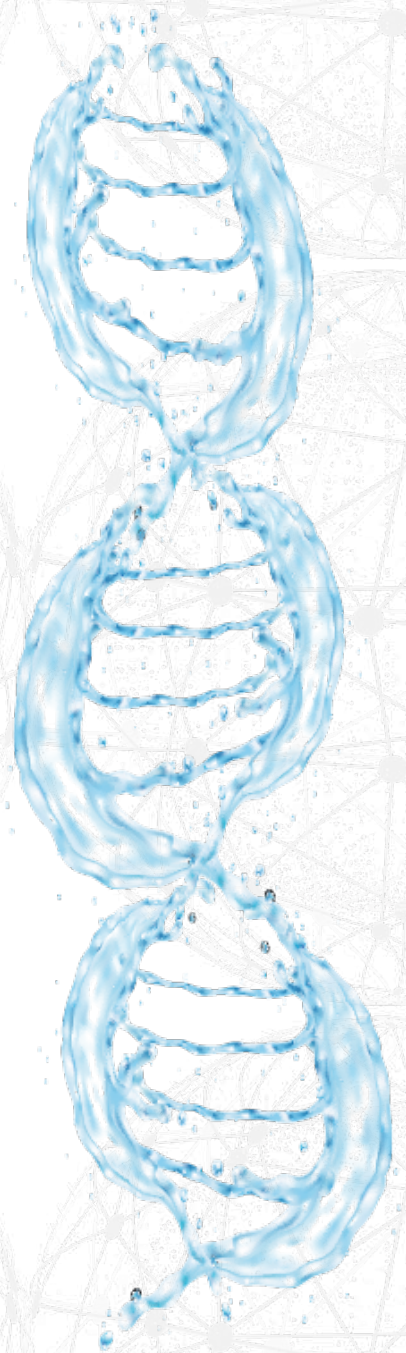



In line

Diafragma fijo

Verticales

Membrana Reemplazable

Horizontales

Hasta 25 bar (362 PSI)

Especializados

De 3 hasta 2,000 Lts.

CONOCE MÁS DE
NUESTRA LÍNEA DE TANQUES



**CINCO AÑOS
DE GARANTIA**

Índice



FLO

Tanque especial para
velocidad variable

Máxima presión de trabajo
10 BAR (145 PSI)

3 Lts.

Pág. 1-2



IN LINE

Tanques Pedrollo DF
Diafragma Fijo

Máxima presión de trabajo
10 BAR (145 PSI)

18 Lts.

Pág. 3-4



HORIZONTALES

Tanques Pedrollo DF
Diafragma Fijo

Máxima presión de trabajo
10 BAR (145 PSI)

De 24 a 80 Lts.

Pág. 3-4



VERTICALES

Tanques Pedrollo DF
Diafragma Fijo

Máxima presión de trabajo
10 BAR (145 PSI)

De 50 a 600 Lts.

Pág. 3-4



IN LINE

Tanques Pedrollo MR
Membrana Reemplazable

Máxima presión de trabajo
10 BAR (145 PSI)

De 5 y 24 Lts.

Pág. 5-6



HORIZONTALES

Tanques Pedrollo MR
Membrana Reemplazable

Máxima presión de trabajo
10 BAR (145 PSI)

De 24 a 200 Lts.

Pág. 5-6



VERTICALES

Tanques Pedrollo MR
Membrana Reemplazable

Máxima presión de trabajo
10 BAR (145 PSI)

De 80 a 500 Lts.

Pág. 5-6



ALTA PRESIÓN

Tanques Pedrollo MR PLUS
Membrana Reemplazable

Máxima presión de trabajo
16 BAR (232 PSI)

De 200 a 2000 Lts.

Pág. 7-8



ALTA PRESIÓN

Tanques Pedrollo MR ULTRA
Membrana Reemplazable

Máxima presión de trabajo
25 BAR (362 PSI)

De 200 a 2000 Lts.

Pág. 7-8



TANQUE PDF HORIZONTAL

» al producto »

Tanque Hidroneumático con Diafragma

Tipo: agua fría

Aplicaciones: doméstico, civil, industrial, agricultura

Usos: sistemas de riego de agua, sistemas de presión

Tipología: tanques hidroneumáticos

Familia: diafragma

www.pedrollo.com.mx



MEMBRANAS

Membranas de Reemplazo
Pedrollo MR

De 5 a 2000 Lts.

Pág. 9

FLO



MADE IN ITALY

EXCLUSIVO

PRESENTACIONES

Flo 3 Lts.

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

Sistema Flo.
Evita daños causados por el golpe de ariete.
Impide el estancamiento de agua en su interior.
Ideal para sistemas de presión de velocidad variable



LÍMITES DE USO

Máxima presión de trabajo: 10 bar / 145 psi.
Temperatura de trabajo: -10 a 100°C.

USOS E INSTALACIONES

POR SU TECNOLOGÍA ES IDEAL PARA INSTALARSE EN SISTEMAS DE VELOCIDAD VARIABLE

Grupos de presión para:
Residencias.
Plazas comerciales.
Procesos industriales.
Sistemas de riego.

CONOCE MÁS
DE ESTE PRODUCTO





TANQUES ESPECIALIZADOS




TANQUE IN LINE PEDROLLO FLO (145 PSI)

MODELO	CAPACIDAD Litros	CONEXIÓN	DIMENSIONES H x D (mm)	MÁXIMA PRESIÓN DE TRABAJO
PF 03	3	1" x 1"	265 x 170	10 bar / 145 psi



Sistema FLO

- ✓ Impide el estancamiento de agua en su interior.
- ✓ Evita daños causados por el golpe de ariete.
- ✓ Ideal para sistemas de presión de velocidad variable.

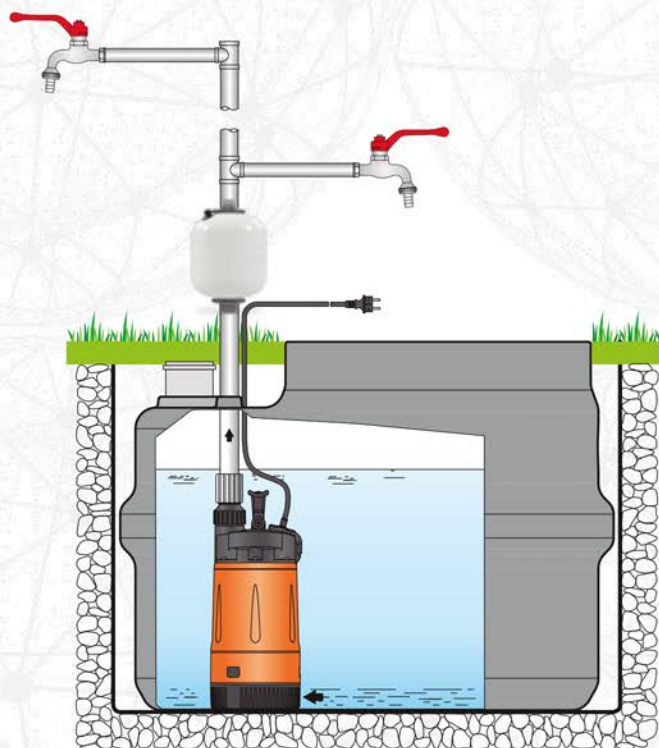



EXCLUSIVO



MADE IN ITALY

PRESENTACIONES

In Line 18 Lts.
Horizontal de 24 a 80 Lts.
Vertical de 50 a 600 Lts.

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

Tecnología de diafragma sin costuras
Conector lateral en acero inoxidable.
Libre de fugas de aire.
Pintura exterior epoxi-poliéster resistente a condiciones climáticas severas.
Libre de mantenimiento.
Recubrimiento interno en polvo epóxico para evitar la corrosión.



LÍMITES DE USO

Máxima presión de trabajo: 10 bar / 145 psi
Temperatura de trabajo: -10 a 99°C

USOS E INSTALACIONES

- Equipos hidroneumáticos domésticos.
- Grupos de presión para edificaciones.
- Sistemas de velocidad variable.
- Sistemas de purificación de agua.
- Equipos contra incendio.
- Sistemas de riego.

CONOCE MÁS DE ESTE PRODUCTO



NORMAS Y CERTIFICACIONES





TANQUES PEDROLLO DF DIAFRAGMA FIJO



TANQUE IN LINE DIAFRAGMA FIJO PEDROLLO DF (145 PSI)

MODELO	CAPACIDAD Litros	CONEXIÓN	DIMENSIONES H x D (mm)	MÁXIMA PRESIÓN DE TRABAJO
PDF 18I	18	1"	348 x 270	10 bar / 145 psi

TANQUE HORIZONTAL DIAFRAGMA FIJO PEDROLLO DF (145 PSI)

MODELO	CAPACIDAD Litros	CONEXIÓN	DIMENSIONES H x D (mm)	MÁXIMA PRESIÓN DE TRABAJO
PDF 24H	24	1"	333 x 300	10 bar / 145 psi
PDF 50H	50	1"	418 x 380	10 bar / 145 psi
PDF 80H	80	1"	485 x 450	10 bar / 145 psi

TANQUE VERTICAL DIAFRAGMA FIJO PEDROLLO DF (145 PSI)

MODELO	CAPACIDAD Litros	CONEXIÓN	DIMENSIONES H x D (mm)	MÁXIMA PRESIÓN DE TRABAJO
PDF 50	50	1"	505 x 380	10 bar / 145 psi
PDF 80	80	1"	608 x 450	10 bar / 145 psi
PDF 105	105	1 1/4"	665 x 500	10 bar / 145 psi
PDF 150	150	1 1/4"	897 x 500	10 bar / 145 psi
PDF 200	200	1 1/4"	812 x 600	10 bar / 145 psi
PDF 250	250	1 1/4"	957 x 630	10 bar / 145 psi
PDF 300	300	1 1/4"	1105 x 630	10 bar / 145 psi
PDF 450	450	1 1/4"	1087 x 750	10 bar / 145 psi
PDF 600	600	1 1/4"	1460 x 750	10 bar / 145 psi

* Preparados para el montaje de una base para bomba en la parte superior.

BASE PARA BOMBA

B PDF

Base para bomba disponible en tanques de 50 a 200 Lts.



EXCLUSIVO




MADE IN ITALY

PRESENTACIONES

In Line 5 y 24 Lts.
Horizontal de 24 a 200 Lts.
Vertical de 80 a 500 Lts.

LÍMITES DE USO

Máxima presión de trabajo: 10 bar / 145 psi.
Temperatura de trabajo: -10 a 100°C.



USOS E INSTALACIONES

- Equipos hidroneumáticos domésticos.
- Sistemas de presurización
- Sistemas de velocidad variable.
- Equipos contra incendio.
- Sistemas de riego.
- Grupos de presión para plazas comerciales.

CONOCE MÁS DE ESTE PRODUCTO



NORMAS Y CERTIFICACIONES





TANQUES PEDROLLO MR MEMBRANA REEMPLAZABLE



TANQUE IN LINE MEMBRANA REEMPLAZABLE PEDROLLO MR (145 PSI)

MODELO	CAPACIDAD Litros	CONEXIÓN	DIMENSIONES H x D (mm)	MÁXIMA PRESIÓN DE TRABAJO
PMR 005IS	5	1"	160 x 300	10 bar / 145 psi
PMR 024IS	24	1"	335 x 350	10 bar / 145 psi

TANQUE HORIZONTAL MEMBRANA REEMPLAZABLE PEDROLLO MR (145 PSI)

MODELO	CAPACIDAD Litros	CONEXIÓN	DIMENSIONES H x D (mm)	MÁXIMA PRESIÓN DE TRABAJO
PMR 024HS	24	1"	305 x 483	10 bar / 145 psi
PMR 050HS	50	1"	380 x 585	10 bar / 145 psi
PMR 080HS	80	1"	430 x 725	10 bar / 145 psi
PMR 100HS	100	1"	520 x 685	10 bar / 145 psi
PMR 150HS	150	1"	585 x 820	10 bar / 145 psi
PMR 200HS	200	1 1/4"	628 x 920	10 bar / 145 psi

TANQUE VERTICAL MEMBRANA REEMPLAZABLE PEDROLLO MR (145 PSI)

MODELO	CAPACIDAD Litros	CONEXIÓN	DIMENSIONES H x D (mm)	MÁXIMA PRESIÓN DE TRABAJO
PMR 080VS	80	1"	856 x 415	10 bar / 145 psi
PMR 100VS	100	1"	855 x 495	10 bar / 145 psi
PMR 150VS	150	1"	975 x 550	10 bar / 145 psi
PMR 200VS	200	1 1/4"	1085 x 600	10 bar / 145 psi
PMR 300VS	300	1 1/2"	1240 x 650	10 bar / 145 psi
PMR 500VS	500	1 1/2"	1490 x 750	10 bar / 145 psi



EXCLUSIVO

PLUS 16 bar

ULTRA 25 bar

PRESENTACIONES

Vertical de 200 a 2,000 Lts.

LÍMITES DE USO

Máxima presión de trabajo:
Pedrollo MR PLUS: 16 bar / 232 psi.
Pedrollo MR ULTRA: 25 bar / 362 psi.
Temperatura de trabajo: -10 a 100° C.



MADE IN ITALY



CINCO AÑOS DE GARANTIA

USOS E INSTALACIONES

- Grupos de presión para edificaciones.
- Grupos de presión para plazas comerciales.
- Procesos industriales a altas presiones.
- Sistemas de velocidad variable.
- Equipos contra incendio.
- Sistemas de riego.

CONOCE MÁS DE ESTE PRODUCTO



NORMAS Y CERTIFICACIONES



Conoce más
de este producto



TANQUES PEDROLLO MR PLUS / ULTRA MEMBRANA REEMPLAZABLE



PEDROLLO MR PLUS TANQUE VERTICAL MEMBRANA REEMPLAZABLE PEDROLLO MR (16 BAR)

MODELO	CAPACIDAD Litros	CONEXIÓN	DIMENSIONES H x D (mm)	MÁXIMA PRESIÓN DE TRABAJO
PMR 200VP	200	1 1/4"	1085 x 600	16 bar / 232 psi
PMR 300VP	300	1 1/4"	1240 x 650	16 bar / 232 psi
PMR 500VP	500	1 1/4"	1490 x 750	16 bar / 232 psi
PMR 750VP	750	2"	1900 x 750	16 bar / 232 psi
PMR 10CVP	1000	2"	2180 x 800	16 bar / 232 psi
PMR 15CVP	1500	2"	2360 x 960	16 bar / 232 psi
PMR 20CVP	2000	2"	2520 x 1100	16 bar / 232 psi

PEDROLLO MR ULTRA TANQUE VERTICAL MEMBRANA REEMPLAZABLE PEDROLLO MR (25 BAR)

MODELO	CAPACIDAD Litros	CONEXIÓN	DIMENSIONES H x D (mm)	MÁXIMA PRESIÓN DE TRABAJO
PMR 200VU	200	1 1/4"	1085 x 600	25 bar / 362 psi
PMR 500VU	500	1 1/4"	1490 x 750	25 bar / 362 psi
PMR 10CVU	1000	2"	2180 x 800	25 bar / 362 psi
PMR 20CVU	2000	2"	2520 x 1100	25 bar / 362 psi



Modelos bajo pedido marcados con*

MEMBRANAS DE REEMPLAZO



MEMBRANAS DE REEMPLAZO

MODELO	CAPACIDAD Litros
MR 005PI	MEMBRANA DE REPUESTO 5 L
MR 024PI	MEMBRANA DE REPUESTO 24 L - I
MR 024PE	MEMBRANA DE REPUESTO 24 L - H
MR 050PE	MEMBRANA DE REPUESTO 50 L
MR 080PE	MEMBRANA DE REPUESTO 80 L
MR 100PE	MEMBRANA DE REPUESTO 100 L
MR 150PE	MEMBRANA DE REPUESTO 150 L
MR 200PE	MEMBRANA DE REPUESTO 200 L
MR 300PE	MEMBRANA DE REPUESTO 300 L
MR 500PE	MEMBRANA DE REPUESTO 500 L
MR 750PE	MEMBRANA DE REPUESTO 750 L
MR 10CPE	MEMBRANA DE REPUESTO 1000 L
MR 15CPE	MEMBRANA DE REPUESTO 1500 L
MR 20CPE	MEMBRANA DE REPUESTO 2000 L

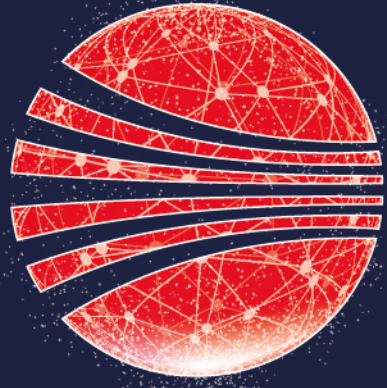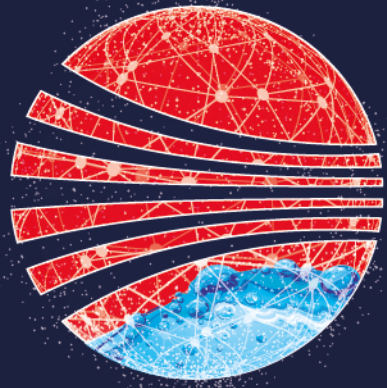

EXCELENCIA

EVOLUCIÓN

EFICIENCIA

DISEÑO



TANQUES



pedrollo.com.mx